

Aspiratore per ECG

*ergo vac*<sup>compact</sup>

Il compatto aspiratore ECG

Con modulo  
pompa  
integrato!



10  
poli

**mbnet**  
engineering

Protezione totale  
della testata

Modulo paziente con modulo  
pompa integrato: compatto,  
silenzioso, potent


Instradamento  
interno dei cavi

Gancio per tubi di  
aspirazione

Braccio telescopico regolabile in  
altezza

Angolo di rotazione 300°

Carrello opzionale.  
Vari supporti disponibili per il  
montaggio su carrello, tavolo o  
parete.

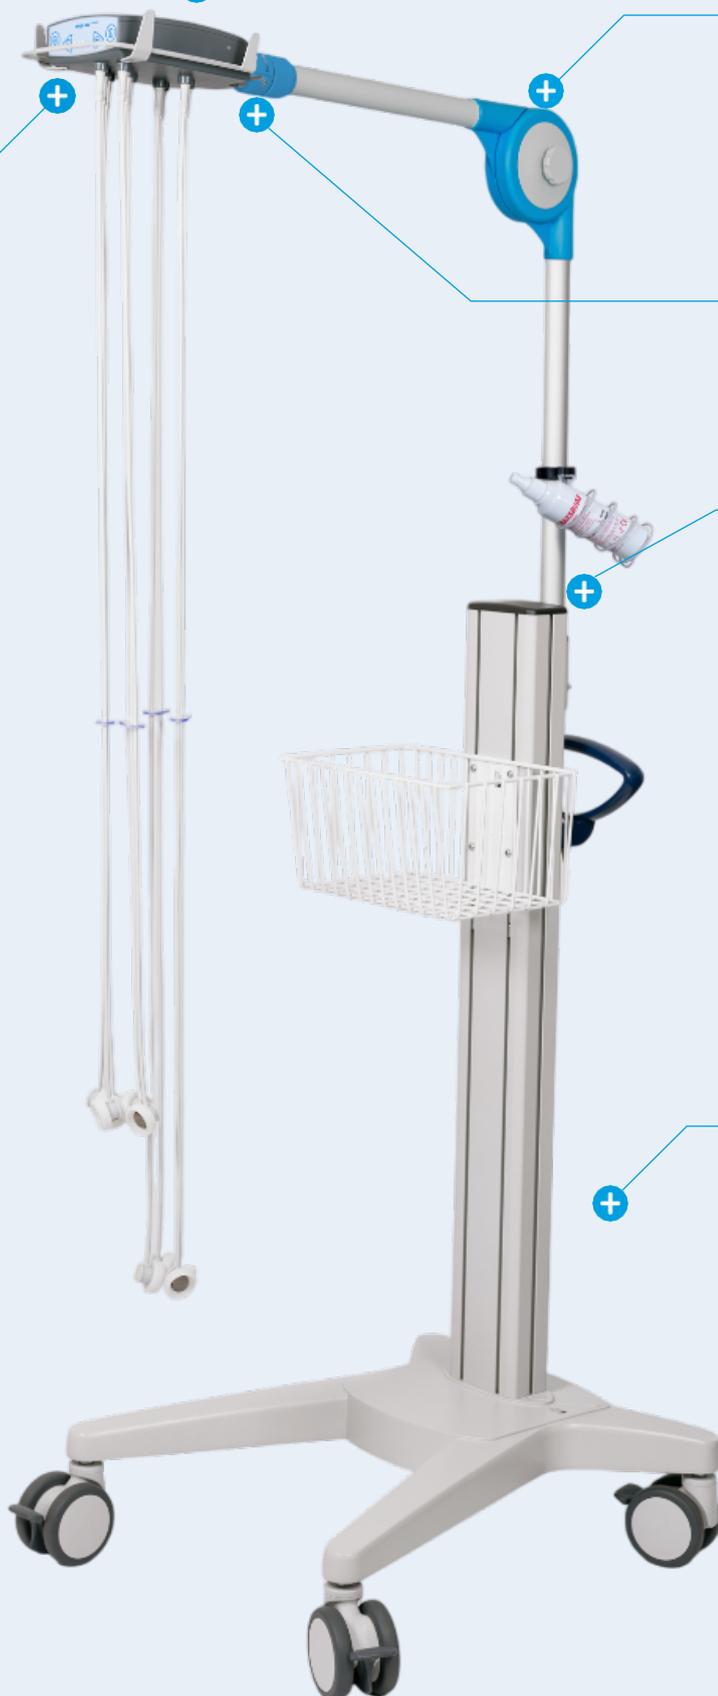

# ergo vac<sup>compact</sup>

Veloce. Confortevole. Compatto.

ergo vac compact convince con le sue forti caratteristiche.

Con il sistema di aspirazione degli elettrodi ergo vac compact, è possibile eseguire misurazioni ECG a riposo e sotto sforzo in modo rapido e confortevole.

Il dispositivo è adatto a tutti i tipi di apparecchi ECG e può essere montato su vari sistemi di carrelli.

Su richiesta, offriamo anche supporti personalizzati.

ergo vac compact dispone anche di una funzione di soffiaggio per rimuovere umidità e impurità.

Attualmente, l'ergo vaccompact è l'unico dispositivo sul mercato con il modulo pompa integrato direttamente nel modulo paziente. Non è quindi necessario un modulo esterno aggiuntivo. L'uso dell'ergo vaccompact è quindi notevolmente semplificato.

## ergo vaccompact convince con le sue forti caratteristiche



**Veloce. Confortevole. Semplice.**  
ergo vaccompact è attualmente il sistema di aspirazione più innovativo con funzione di soffiaggio igienico.



**Facilissimo da usare**  
Il dispositivo si controlla con soli quattro pulsanti. I LED indicano lo stato. La potenza del vuoto è regolabile su cinque livelli.



**Batteria inclusa di serie**  
Massima libertà di movimento per la vostra diagnostica ECG. Piena potenza. Piena mobilità.



**Igienico**  
ergo vaccompact dispone di una funzione di soffiaggio per rimuovere l'umidità e le impurità.



**Instradamento interno dei cavi**  
Protetti all'interno – per maggiore igiene, meno manutenzione e massima sicurezza operativa.



**Cavi elettrodi**  
I set di cavi sono dotati di elettrodi in argento-cloruro d'argento con morbide ventose in silicone.



**Facile manutenzione**  
Pochi componenti senza manutenzione con collegamenti a innesto permettono un servizio semplice ed economico. I cavi paziente sono sostituibili singolarmente.



**Manuale dettagliato**  
Con l'aspiratore ergo vaccompact viene fornito un manuale completo con istruzioni per l'uso, avvertenze di sicurezza e suggerimenti pratici.

## Dati tecnici

### Modulo paziente

**Potenza di aspirazione** 5 livelli di depressione 100 – 270 mbar

### Modulo pompa – integrato nel modulo paziente

**Alimentatore** GlobTek GTM96180-1507-2.0-T3 power supply  
**Stromverbrauch** adapter (100-240VAC, 15W)

**Batteria (opzionale)** LiFePo4 Batteria  
**Durata della batteria** ca. 2400 cicli di carica a 100% DOD  
**Tempo di ricarica al 100% durante il funzionamento** ca. 2 ore  
ca. 10 ore

**Condizioni ambientali**  
**Temperatura di esercizio** 10 – 40 °C  
**Umidità relativa** 30 – 75 % (non condensante)  
**Pressione atmosferica** 700 – 1.050 hPa

**Flusso d'aria** Portata massima: 2,6 l/min

### Cavo di sistema

**Cavo di sistema** 1,9 m

**Collegamento ECG** 15-poli, secondo norma IEC

**Cavo di controllo** 1,5 m

**Tubo** 1,5 m

### Cavi paziente

**Torace 6x** 1,1 m

**Arti 4x** 1,3 m

**Elettrodi** Ag/AgCl, ventose in silicone

### Braccio portacavi

**Lunghezza** 730 – 1060 mm

**Altezza** 620 mm

**Angolo di rotazione** 300°

### Norme di sicurezza

**Standard di sicurezza** IEC/EN 60601-1

**EMC** IEC/EN 60601-1-2

**Classe di protezione** Classe I secondo IEC/EN 60601-1

**Conformità/classificazione** CE/I secondo Regolamento 2017/745/EU

**Protezione** Questo dispositivo non è destinato all'uso esterno (IPX0)



**mbnet**  
engineering

mbnet Engineering GmbH  
Kirschauer Straße 37a  
D-02681 Callenberg  
Tel. +49 35 92 34 83 0  
verkauf@mbnet.de  
www.mbnet.de